

# Armarios ignífugos protección soportes magnéticos

## 1 hora

### Media Protect

Protección ignífuga para soportes magnéticos de 1 hora, Normativa Europea EN 1047-1 / VDMA S60 DIS.

Grado S2 – Normativa Europea EN 14450.

Blindaje de acero al manganeso.





Media Protect. Equipadas con 3 cajones extraíbles



Orificios de fijación en la base de 14mm Ø, para una perfecta seguridad. Exclusivamente para la gama media protect.

Opción Empuñadura en estrella

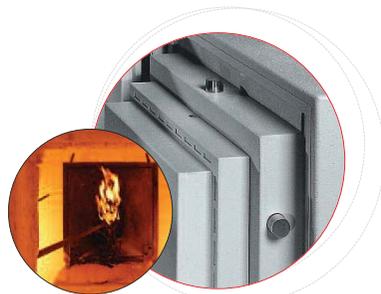

En caso de incendio las juntas se dilatan hasta alcanzar 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad al calor, a las llamas, al gas, al sistema de aspersión.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes	Numero de bulones activos	Volumen en litros	Peso en Kg	Capacidad CD
Media Protect 59	625 x 540 x 620	400 x 380 x 387	75	95	6	59	195
Media Protect 79	625 x 540 x 755	400 x 380 x 522	75	95	6	79	220

### Cerraduras

### Media Protect et Media Duo



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.

### Características técnicas

ASEGURE EL DESARROLLO Y EL FUTURO DE SU EMPRESA PROTEGIENDO SU MEMORIA:

- ROBOS, VANDALISMO Y ESPIONAJE DE LAS INFORMACIONES VITALES DE SU EMPRESA PUEDEN COMPROMETER SU FUTURO
- EN CASO DE INCENDIO, SUS SOPORTES INFORMÁTICOS SE DESTRUYEN A PARTIR DE 50°C. DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE BOMBEROS, UN 70% DESAPARECEN DURANTE LOS SIGUIENTES 3 AÑOS DESPUÉS DE UN INCENDIO!
- LOS SOPORTES MAGNÉTICOS SE VUELVEN IRRECUPERABLES SI SON EXPUESTOS A UN ÍNDICE DE HIGROMETRÍA SUPERIOR AL 85%. SELLADO CONTRA INUNDACIONES O EN CASO DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE ASPERSIÓN EN CASO DE INCENDIO.

## 2 horas

### Media Duo doble protección FUEGO y ROBO

Protección ignífuga para soportes magnéticos de 2 horas, Normativa Europea EN 1047-1 / VDMA S120DIS.

Grado 1 o Grado 2 • Normativa Europea EN1143-1

Valor asegurable: 25.000€ grado 1 - 35.000€ grado 2

### Características técnicas

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS MEDIA DUO OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS SOPORTES INFORMÁTICOS:

- PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO NORMATIVA EUROPEA EN 1047-1, REFERENCIA INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN CONTRA FUEGO
- PROTECCIÓN CONTRA ROBO: SU ARMARIO IGNÍFUGO MEDIA DUO ES UNA VERDADERA CAJA FUERTE HOMOLOGADA EN 1143.1 / GRADO 1 O GRADO 2
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO CON SISTEMA DE CONDENA.
- PROTECCIÓN CONTRA EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.
- 2 ORIFICIOS DE FIJACIÓN AL SUELO.



Media Duo 1280.

Opción: Cajones deslizantes con separadores intercambiables.



MODELO GRADO 1	Dim. Exterior ALxANxP en mm	Dim. Interior ALxANxP en mm	Nbr. de bandejas simples	Volumen en litros	Peso en Kg
MD 1175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1175 G4	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1240 G4	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1280 G4	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705
MD 1430 G4	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705

MODELO GRADO 2	Dim. Exterior ALxANxP en mm	Dim. Interior ALxANxP en mm	Nbr. de bandejas simples	Volumen en litros	Peso en Kg
MD 2175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	435
MD 2175 G4	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	435
MD 2240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	525
MD 2240 G4	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	525
MD 2280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	585
MD 2280 G4	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	585
MD 2430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	740
MD 2430 G4	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	740

MODELO	Numero de cajones	CD-ROM 140x120x4 mm	Disquettes 3 1/2" 88x58x3 mm	DLT 112x112x32 mm	LTO 105-102x22 mm
MD 2175/2175	1	191	426	29	57
MD 1240/2240	1	308	641	46	86
MD 1280/2280	1	308	641	46	86
MD 1430/2430	1	357	895	67	100
MD 1175/2175	2	382	851	57	114
MD 1240/2240	2	616	1283	91	171
MD 1280/2280	2	616	1283	91	171
MD 1430/2430	2	714	1790	133	200
MD 1175/2175	3	573	1277	86	171
MD 1240/2240	3	923	1924	137	257
MD 1280/2280	3	923	1924	137	257
MD 1430/2430	3	1072	2685	200	299
MD 1175/2175	4	764	1702	114	228
MD 1240/2240	4	1231	2565	182	342
MD 1280/2280	4	1231	2565	182	342
MD 1430/2430	4	1429	3580	266	399
MD 1175/2175	5	955	2128	143	285
MD 1240/2240	5	1539	3206	228	428
MD 1280/2280	5	1539	3206	228	428
MD 1430/2430	5	1786	4475	333	499
MD 1175/2175	6	1146	2554	171	342
MD 1240/2240	6	1847	3848	274	513
MD 1280/2280	6	1847	3848	274	513
MD 1430/2430	6	2143	5369	399	599
MD 1280/2280	7	2155	4489	319	599
MD 1430/2430	7	2500	6264	466	698
MD 1430/2430	8	2858	7159	532	798