

## Class Fire

### Características técnicas

LOS ARMARIOS DE SEGURIDAD CON PROTECCION CONTRA EL FUEGO DE CLASS FIRE PROTEGEN LAS EMPRESAS CONTRA EL ESPIONAJE INDUSTRIAL, EL VANDALISMO, LOS ROBOS, LAS INDISCREPCIONES Y EL RIESGO DE INCENDIO. CONSTRUIDO EN ACERO DE PRIMERA CATEGORIA, CUENTA CON UNA ESTRUCTURA MONOBLOQUE INDEFORMABLE. BLINDAJE DE ACERO CON CHAPA DE MANGANESO. COLOR GRIS CLARO RAL 9006.



Guías sobre rodamientos inoxidables.



Sistema de cierre con bulones empotrados a la estructura.



Modelo de 2 cajones adaptable a escritorios.

### Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref.2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas por cajón). Cerraduras para cada cajón con la misma llave. Opcional cerraduras distintas con una llave maestra.



MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Espesor paredes cuerpo y puerta en mm	Numero pestillos activos	Numero cajones	Superficie lineal para carpetas colgantes en mm	Peso en kg
Class Fire 2T	696 x 550 x 600	60	4	2	1028	110
Class Fire 3T	981 x 550 x 600	60	6	3	1542	150
Class Fire 4T	1266 x 550 x 600	60	8	4	2056	196
Class Fire 5T	1550 x 550 x 600	60	10	5	2570	240


Modelo 5 cajones.



## Prima Fire

### Proteccion contra el Fuego


#### Principio de aislante térmico



En un Armario fuerte sin aislante térmico, la temperatura aumenta rápidamente en caso de incendio. Con los Armarios Grado Fire&Prima sus documentos estarán mejor protegidos.

Prima fire 700.

2 orificios de fijación en la base de 14mm Ø. Color Gris Ral 9006.



Cuerpo monobloque indeformable a doble pared, sin marcas de soldaduras o ensamblaje.



Puerta anti extracción con bisagras ocultas. Ángulo de apertura de la puerta 95°.



6 Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.

### Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Orificios de fijación	Numero de bandejas	Superficie lineal para carpetas colgantes en mm	Volumen en litros	Peso en kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm					
Prima Fire 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 390	35	65	2 x ø 14	5 +1 guía en el techo	5610	700	190

## Super Protect Din 4102



➤ Cuerpo monobloque indeformable sin marcas de soldaduras o ensamblaje. Espesura 30mm.



➤ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones activos/pasivos. Anti extracción. Ángulo de apertura 200°. Espesor total 70mm.



➤ Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.

➤ Opción Empuñadura en estrella



### Opcional



➤ Bandeja extraíble regulable en altura en intervalos de 50mm.



➤ Bastidor extraíble, para clasificación de carpetas colgantes con acceso superior, regulable en altura en intervalos de 50mm.



➤ En caso de incendio las juntas se dilatan, aumentando 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad al calor, a las llamas, al gas, al agua de los sistemas de aspersión.

### Super Protect 700.

Equipamiento estándar con bandejas para carpetas colgantes, regulables en intervalos de 40mm.



### Super Protect 400.

Equipamiento estándar con 2 bandejas para carpetas colgantes, regulables en intervalos de 40mm.

### Características técnicas

EN UN ARMARIO FUERTE SIN AISLANTE TÉRMICO, LA TEMPERATURA SE ELEVA RÁPIDAMENTE EN CASO DE INCENDIO. CON LA GAMA SUPER PROTECT SUS DOCUMENTOS ESTARÁN MEJOR PROTEGIDOS. CONSTRUIDA SEGUN LA NORMATIVA DIN 4102, NUESTRAS CAJAS ESTAN FABRICADAS CON MATERIALES QUE RALENTIZAN DE FORMA CONSIDERABLE EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA INTERIOR. LAS DOBLES PAREDES ASEGURAN UNA PROTECCIÓN EXTREMADAMENTE EFICAZ.

BLINDAJE ANTI TALADRO DE ACERO AL MANGANESO. ORIFICIOS DE FIJACIÓN EN LA BASE DE 14MM Ø. COLOR GRIS RAL 9006.

**Super Protect 190.**  
Equipamiento estándar con 2 bandejas para carpetas colgantes, regulables en intervalos de 40mm.



MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP	Dim. Interiores ALxANxP	Numero de Bulones activos/pasivos	Nro. de bandejas para carpetas suspendidas	Volumen en litros	Peso en Kg
Super Protect 190	1000 x 600 x 480	940 x 540 x 375	8	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	190	95
Super Protect 370	1600 x 700 x 480	1540 x 640 x 375	8	4 + 1 rail d'accrochage dans le haut	370	140
Super Protect 400	1000 x 1200 x 480	940 x 1140 x 375	11	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	400	140
Super Protect 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 375	11	5 + 1 rail d'accrochage dans le haut	680	230
Super Protect 900	1980 x 1200 x 480	1920 x 1140 x 375	11	5 + 1 rail d'accrochage dans le haut	820	265

### Cerraduras



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).




➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles




➤ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables.

Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.

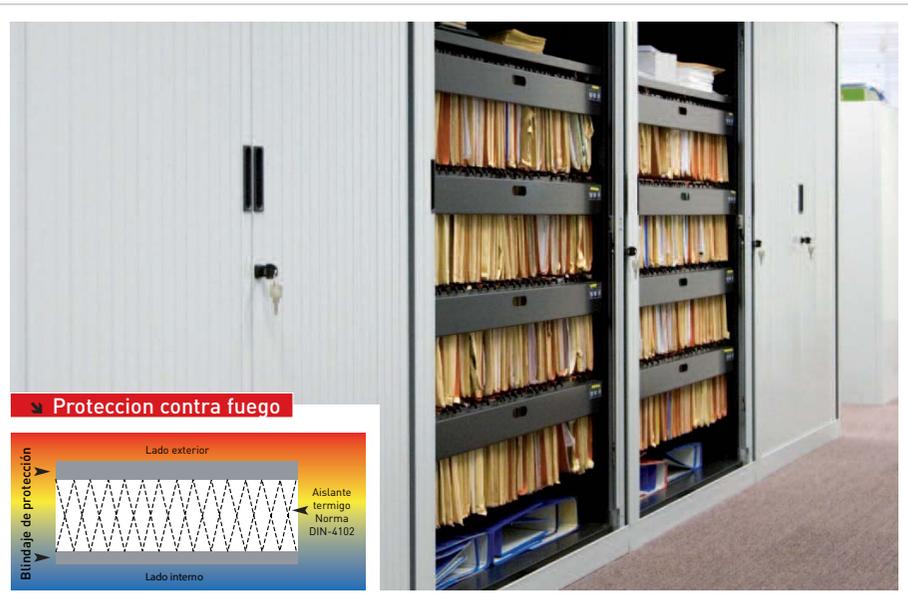

### Proteccion contra fuego

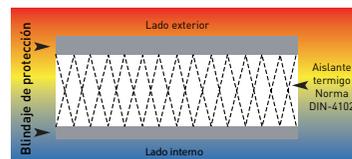

## Stop Fire

Normativa Europea EN 15659 - S30P

Protección contra robo normativa Europea EN 14450 • Grado S1



### Características Técnicas

ASEGURE EL DESARROLLO Y EL FUTURO DE SU EMPRESA PROTEGIENDO SU MEMORIA:

- ROBOS, VANDALISMO Y ESPIONAJE DE LAS INFORMACIONES VITALES DE SU EMPRESA PUEDEN COMPROMETER SU FUTURO
- EN CASO DE INCENDIO, A PARTIR DE 178°C SUS DOCUMENTOS DE PAPEL SE CALCINAN. DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE BOMBEROS, UN 70% DESAPARECEN DURANTE LOS SIGUIENTES 3 AÑOS DESPUÉS DE UN INCENDIO!

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS STOP FIRE OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS DOCUMENTOS:


- PROTECCIÓN CONTRA FUEGO NORMATIVA EUROPEA EN 15659/ S30P
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO.
- PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA EN CASO DE INUNDACIÓN O PRODUCIDA POR EL SISTEMA DE ASPERSIÓN CONTRA INCENDIOS.
- PROTECCIÓN CONTRA EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.
- COLOR GRIS RAL 9006.



↘ Juntas múltiples para asegurar la estanqueidad en caso de incendio

**Stop Fire 900.** Con 4 bandejas más una guía en el techo, con soporte para carpetas colgantes, regulables en altura. (5 niveles de carpetas colgantes en total).

↘ Opción Empuñadura en estrella



### Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables.

Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.



Ensayos de resistencia al fuego.



Los armarios ignífugos están homologados según la certificación Europea EN15659/S30P.



**Stop Fire 250.** Con 2 bandejas con soporte para carpetas colgantes regulables en altura + una guía en el techo.

↘ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con botones giratorios activos/pasivos anti sierra. Ángulo de apertura 200°.



↘ Orificio de fijación en la base de 14mm Ø.

MODELO	Dim. exterior sin maneta ALxANxP en mm	Dim. interior ALxANxP en mm	Nbr. de Estanterías para carpetas colgantes	Volumen en litros	Peso en Kg	Puerta
Stop Fire 250	1100 x 700 x 600	960 x 565 x 440	2 +1 guía en el techo	240	150	Simple
Stop Fire 450	1100 x 1200 x 600	960 x 1065 x 440	2 +1 guía en el techo	450	190	Doble
Stop Fire 700	1870 x 1000 x 600	1730 x 865 x 440	4 +1 guía en el techo	660	275	Doble
Stop Fire 900	1870 x 1300 x 600	1730 x 1165 x 440	4 +1 guía en el techo	890	365	Doble

### Opciones para armarios ignífugos STOP FIRE



Cajones de seguridad Ignífugos para soportes magnéticos. Estos cajones de seguridad ofrecen una resistencia al fuego solamente si son guardados en el interior de un armario de seguridad ignífugo homologado.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP	Volumen en litros	Peso en Kg	Capacidad CD (Cajas individuales)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252



**Stop Fire 450.** Con 2 bandejas con soporte para carpetas colgantes regulables en altura + una guía en el techo.

### Opciones



↘ Bandeja extraíble regulable en altura en intervalos de 50mm.



↘ Bastidor extraíble, para clasificación de carpetas colgantes con acceso superior, regulable en altura en intervalos de 50mm.