

CAJA FUERTE DE SEGURIDAD

Serie MB

Blindaje anti taladro de acero al manganeso. **Protección contra el fuego.**

Protección contra robo con normativa Europea EN14450. Grado S2



MB 80.


2 Bandejas regulables en altura en intervalos de 40mm.

Características técnicas

CONSTRUCCIÓN DE DOBLE PARED. ESTRUCTURA MONO BLOQUE INDEFORMABLE. PUERTA ANTI EXTRACCIÓN CON BISAGRAS OCULTAS; APERTURA 90° GRADOS. ORIFICIOS DE FIJACIÓN (2 SUELO, 2 MURO DE 10MM Ø). ACABADO EN PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO; COLOR GRIS CLARO RAL 9006.

Proteccion contra el Fuego MB

Principio de aislante térmico

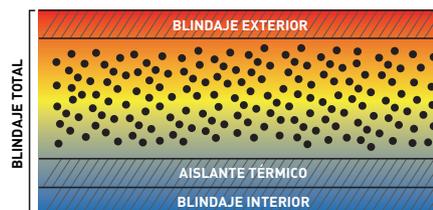

En un cofre sin aislante la temperatura aumenta rápidamente en caso de incendio. Con los cofres MB sus documentos estarán mejor protegidos. El aumento de la temperatura interna se ralentiza de manera considerable gracias a los materiales ignífugos con certificación Alemana DIN 4102.

Cerraduras



➤ Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 clase 2 VDS. 1 millón de combinaciones posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior



➤ Cerradura de caja fuerte WITKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).

MODELO	Dim. Exteriores AxLxP en mm	Dim. Interiores AxLxP en mm	Espesor paredes		Numero de pestillos activos	Numero de estanterías regulables en altura	Volumen en litros	Peso en Kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm				
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	2 x Ø 20	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	2 x Ø 20	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	4 x Ø 20	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	4 x Ø 20	2	76	82