HARTMANN TRESORE

- Jama profesional -



Deutsche Qualität



EL MEJOR EN SEGURIDAD!


CAJA FUERTE PRO/WS





Características

Puerta	Blindaje en acero 10 mm. Corte por laser para un ajuste óptimo de la puerta.
Protección	Anti-taladro de manganeso. Pestillos giratorios anti-sierra en acero cromado.
Color	Gris RAL 7024. Acabado en pintura epoxi (polvo) al horno.
Cerradura	Cerradura a llaves A2P o cerradura electrónica (unicamente WS2 y WS3) con llave de socorro.
Fijación	Solapas de anclaje traseras anti-extracción.

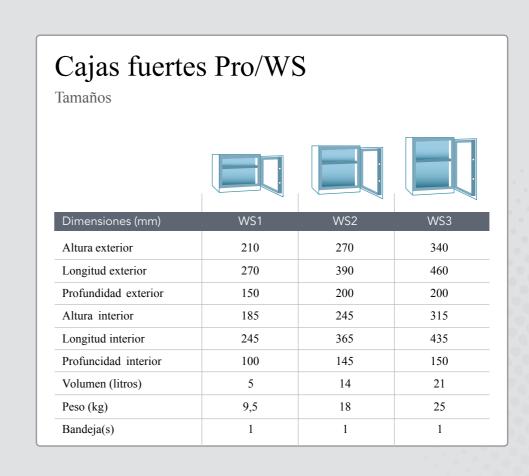

 5


CAJA FUERTE PRO/S1





Características

Puerta	Doble pared : espesor total 40 mm. Aciero 60/10°. Bisagras ocultas (Sistema anti-extracción).
Estructure	Acero 30/10 ^e Monobloque sin trazos de soldadura.
Protección	Contra robo norma Europea EN 14450 Grado S1 (Únicamente en modelo a llave). Blindaje anti-taladro de manganeso.
Color	Gris RAL 7024. Acabado en pintura epoxi (polvo) al horno.
Cerradura	Cerradura a llave A2P o cerradura electrónica certificada VDS Grado 2.
Fijación	Orificios de andaje (2 pared, 2 suelo).

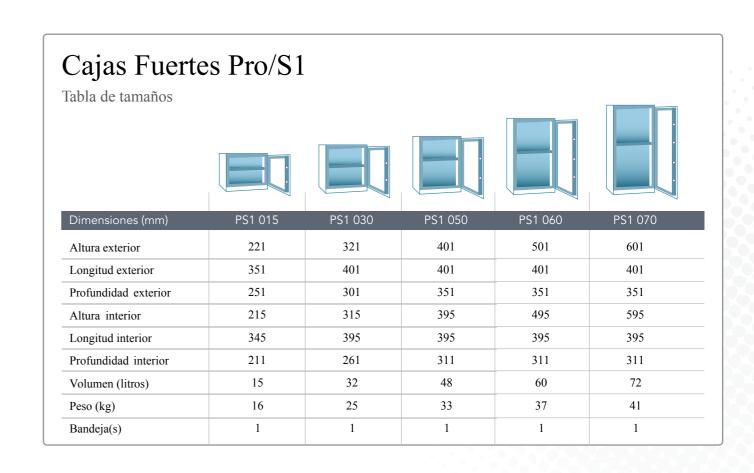

6

CAJA FUERTEPRO/S2




Pro S2/060



Características

Puerta	Apertura de 90°. Bisagras ocultas (Sistema anti-extracción).
Estructura	Doble pared. Estructura indeformable monobloque.
Protección	Contra robo norña Europea EN 14450 Grado S2 (Únicamente en modelo a llave). Blindaje anti-taladro de manganeso. Protección contra el fuego norma Alemana DIN 4102.
Color	Gris RAL 7024. Acabado en pintura epoxi (polvo) al horno.
Cerradura	Cerradura a llave A2P o cerradura electrónica certificada VDS Grado 2.
Fijación	Orificios de andaje (2 pared 2 suelo; Ø 10 mm).

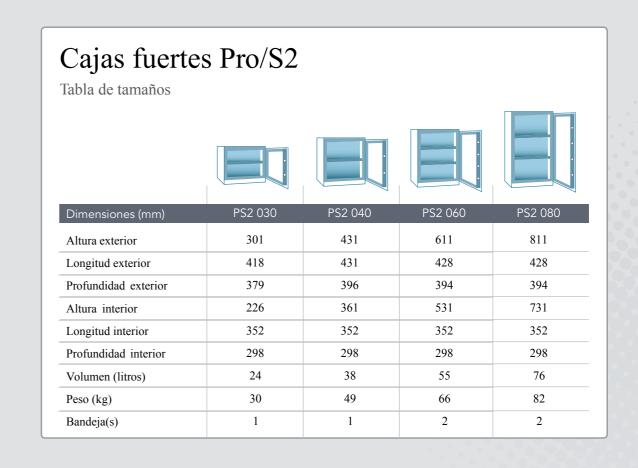

8

CAJAS FUERTES PRO/S30/S2




PS30 55



Características

Puerta	Apertura de 180°. Bisagras Anti-extracción una vez cerrada.
Estructura	Multiples paredes defensivas con blindaje anti-taladro de manganeso.
Protección	Contra robo norma Europea EN 14450 Grado S2. Ignífuga norma Europea EN 15659/S30P.
Color	Gris RAL 7024. Acabado en pintura epoxi (polvo) al horno.
Cerradura	Cerradura a llave A2P o cerradura electrónica certificada VDS Grado 2.
Fijación	2 Orificios de anclaje en la base Ø 16 mm.

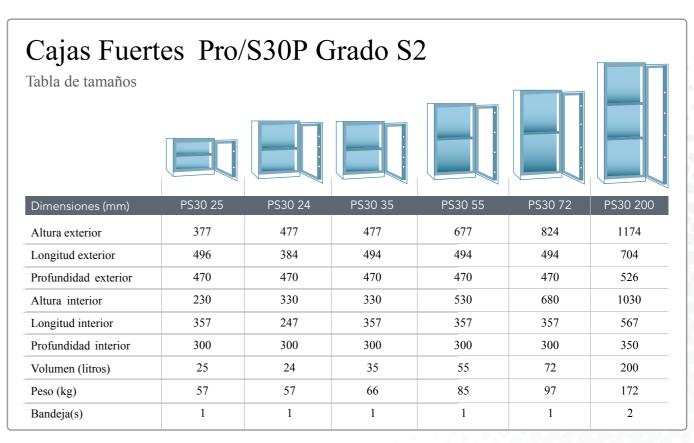

Empuñadura en estrella para los modelos PS30 55 / PS30 72 y PS30 200. Empuñadura de media luna resto de modelos.



• 12

Características

Apertura de 180°. Bisagras Anti-extracción una vez cerrada. Puerta Múltiples paredes de defensq con blindaje anti-taladro de manganeso. Contra robo norma Europea EN 1143-1 Grado 1. Protección Ignifuga 30 minutos norma Europea EN 15659/S30P. Color Gris RAL 7024. Acabado en pintura epoxi (polvo) al horno. Cerradura Cerradura a llave A2P o cerradura electrónica. 2 Orificios de anclaje en la base Ø 16 mm.

Cajas fuertes Pro/S30P Grado 1 Tabla de tamaños Dimensiones (mm) PS1 025 PS1 024 PS1 035 PS1 055 PS1 072 PS1 200 377 477 477 677 824 1174 Altura exterior Longitud exterior 496 384 494 494 494 704 Profundidad exterior 470 470 470 470 470 526 Altura interior 330 530 680 1030 230 330 Longitud interior 357 247 357 357 357 567 Profundidad interior 300 300 300 300 300 350 25 24 35 55 72 Volumen (litros) 200 Peso (kg) 65 75 65 96 110 193 Bandeja(s)

Empuñadura en estrella para los modelos PS1 055 / PS1 072 y PS1 200. Empuñadura de media luna resto de modelos.



CAJAS FUERTES PRO/VDMA




VDMA/0170



Características

Puerta	Bisagras ocultas (Sistema anti-extracción).
Estructura	Robusta construcción en acero 1 ^{ra} elección. Paredes defensivas de alto espesor.
Protección	Contra robo norma Alemana nivel B. Blindaje anti-taladro de manganeso. Protección contra fuego norma Alemana DIN 4102.
Color	Gris RAL 7024. Acabado en pintura epoxi (polvo) al horno.
Cerradura	Cerradura a llave A2P o cerradura electrónica certificada VDS Grado 2.
Fijación	Orificio de andaje en la base Ø 14 mm.

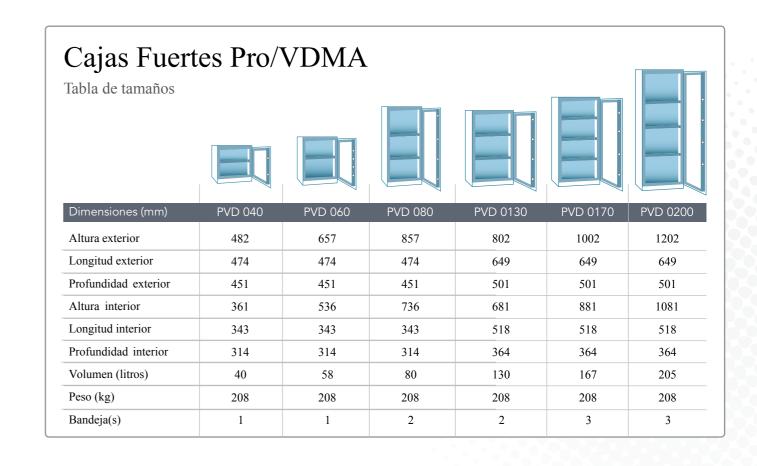

VDMA/060



PC1 060



PC1 095

Características

Puerta	Apertura de 180°. Bisagras Anti-extracción una vez cerrada.
Estructura	Robusta construcción en acero 1 ^{ra} elección. Paredes defensivas de alto espesor.
Protección	Contra robo norma Europea EN 1143-1 Grado 1 ECBS. Blindaje anti-taladro de manganeso.
Color	Gris RAL 7024. Acabado en pintura epoxi (polvo) al horno.
Cerradura	Cerradura a llave A2P o cerradura electrónica certificada VDS Grado 2.
Fijación	Orificios de andaje para suelo y para muro de Ø 16 mm.

Cajas fuertes Pro Grado1 Tabla de tamaños PC1 040 PC1 060 PC1 080 PC1 095 PC1 185 Dimensiones (mm) Altura exterior Longitud exterior Profundidad exterior Altura interior Longitud interior Profundidad interior Volumen (litros) Peso (kg) Bandeja(s)


ARMARIOS DE SEGURIDAD PRO/AF






Características

Р	uerta	Apertura de 200°. Espesor total 70 mm. Bisagras Anti-extracción una vez cerrada.
E	structura	Plancha de Acero 1 ^{ra} elección 20/10 [°] , estructura monobloque indeformable.
Р	rotección	Blindaje anti-taladro de manganeso.
C	Color	Gris RAL 7024. Acabado en pintura epoxi (polvo) al horno.
C	Cerradura	Cerradura a llave A2P o cerradura electrónica certificada VDS Grado 2.
F	ijación	Orificio de andaje en la base Ø 14 mm.

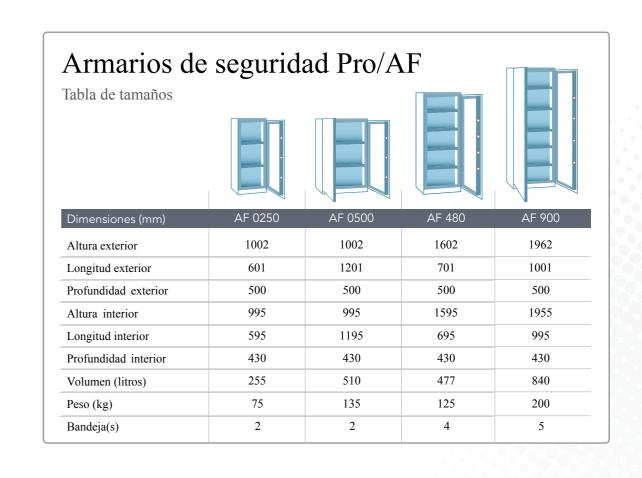

ARMARIOS PROTECCIÓN FUEGO PRO/DIN

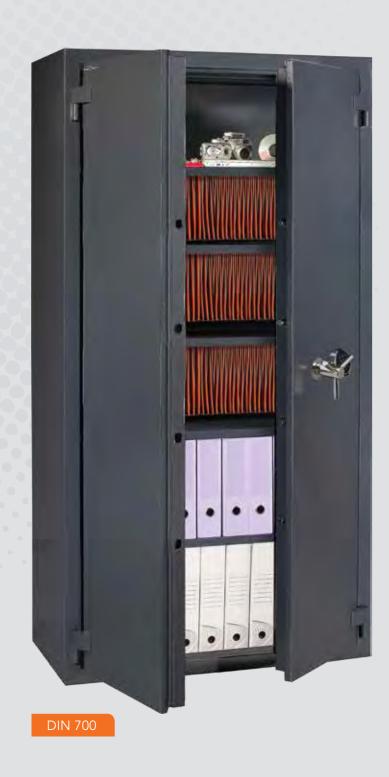



Caracteristicas

Puerta	Apertura de à 200°. Espesor 70 mm con blindaje anti-taladro de manganeso. Bisagras Anti-extracción una vez cerrada.
Estructura	Doble pared de 30 mm.
Protección	Contra fuego norma Alemana DIN 4102 y sellado estanco .
Color	Gris RAL 7024. Acabado en pintura epoxi (polvo) al horno.
Cerradura	Cerradura a llave A2P o cerradura electrónica certificada VDS Grado 2.
Fijación	Orificio de andaje en la base Ø 14 mm.



ARMARIOS IGNÍFUGOS 1H. PRO/S60P






PS60 170

Características

Puerta	Apertura de 200°. Espesor 90 mm con blindaje anti-taladro de manganeso. Bisagras Anti-extracción una vez cerrada.
Estructura	Doble pared 70 mm.
Protección	Ignífuga norma Europea EN 15659/S60P. Protección contra robo norma Europea EN 14450 / Grado S2. Blindaje anti-taladro de manganeso.
Color	Gris RAL 7024. Acabado en pintura epoxi (polvo) al horno.
Cerradura	Cerradura a llave A2P o cerradura electrónica certificada VDS Grado 2.
Fijación	Orificio de andaje en la base Ø 14 mm.

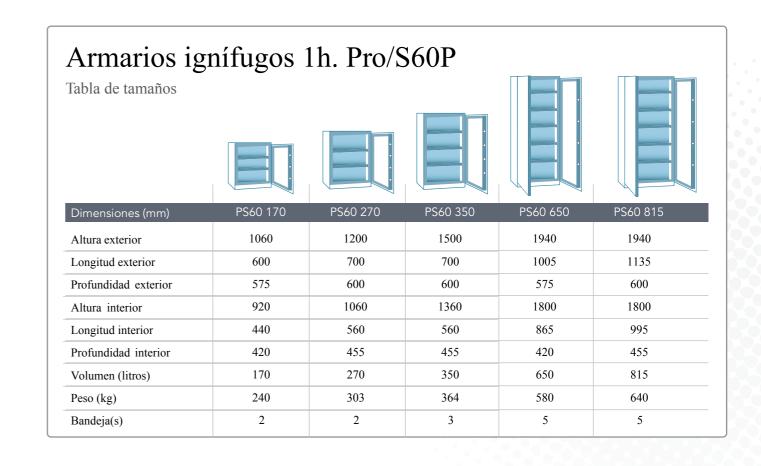

HARTMANN Exclusive Line



















Sus sueños no tienen límites.




www.hartmann-tresore.es



eL

- **Ergonomica**
- **►** Informacion
- **►** Interacción
- **▶** Descarga de fichas técnicas
- ► Acceso a las fototecas



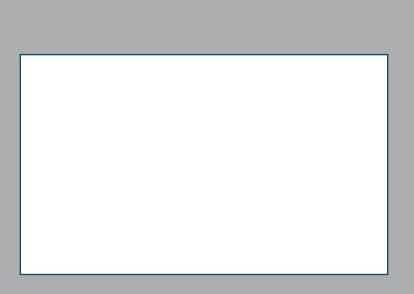



EL MEJOR EN SEGURIDAD!

www.hartmann-tresore.es