





HARTMANN



ESPAÑA
TRESORE

ARMARIOS BLINDADOS PARA LLAVES

Cles Protect 600 a 3060

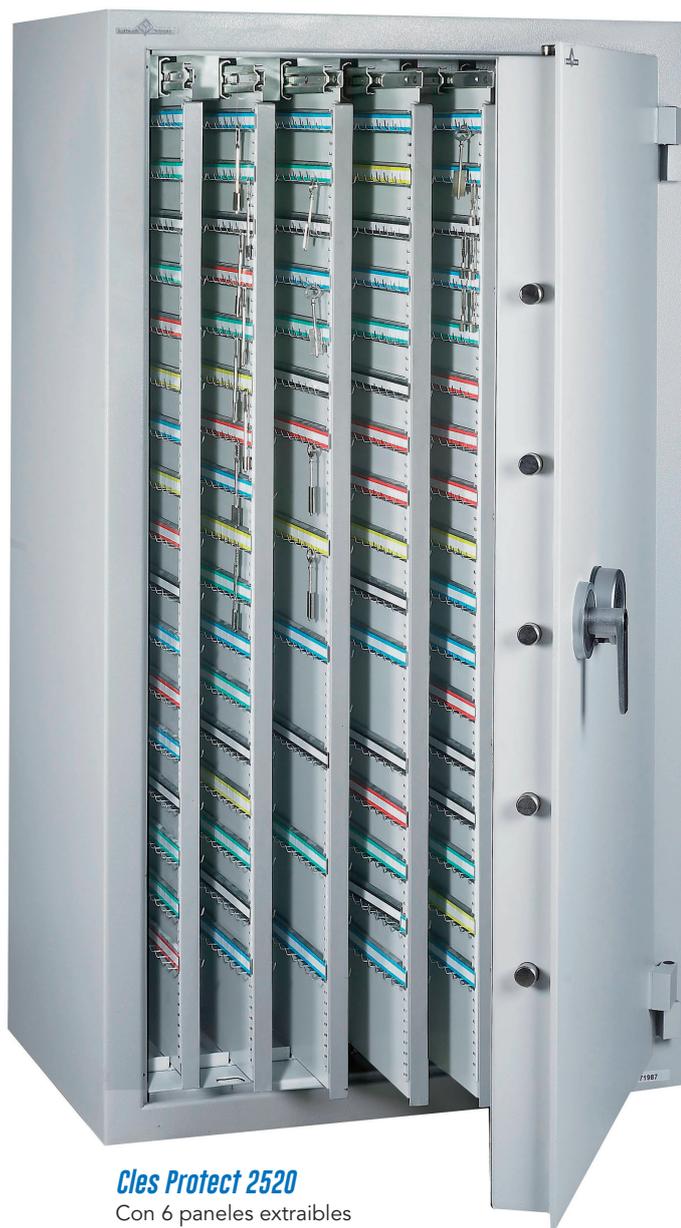

Cles Protect 2520

Con 6 paneles extraíbles

Características técnicas

Con paneles extraíbles sobre raíles. Espacio entre paneles de 80mm. ganchos metálicos para colgar llaves regulables en altura (espacio entre ganchos 30mm). Ángulo de apertura de puertas 180. Homologados contra robo según la certificación europea en 14450, grado 1 (fijación al suelo aconsejada para una mayor estabilidad) color gris ral 9006.

Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. 1 millón de combinaciones posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior.



Clase C du SGDN
Cerradura de disco Sargent y Greenleaf A2P.B.UL Grupo 1, silenciosa, discreta, antimanipulación. 800.000 combinaciones posibles. Los armarios Star protect equipados de esta cerradura cuentan con la certificación de seguridad Grado C (N-1300/SGDN/PSE/PSD)

Modelos 600 a 3060 EN 14450 classe S1	Dim. exterior ALxANxF en mm	Espesor cuerpo en 10 ^e	Espesor puerta en mm	Orificios de fijación	Número de paneles extraíbles	Peso en Kg
600	500 x 500 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	4	78
1440	800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	120
1980	1100 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	155
2520	1500 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	199
3060	1800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	240

